

# DELFINO 35



**SAME**

# DELFINO 35

**En option:** Filtre à air, type désert. ● Boite de vitesses munie de super-réducteur: 12 vitesses avant et 2 arrière. ● Prise de force ventrale. ● Poulie. ● Masses avant. ● Masses pour roues arrière. ● Ailes antérieures. ● Crochet arrière catégorie «A» oscillant. ● Dispositif de sécurité relié au levier de la boîte de vitesses empêchant le démarrage à vitesses enclenchée. ● Pot d'échappement horizontal. ● Direction à commande hydrostatique (4 RM).

Pneumatiques		
2 Roues motrices	6.00-16 avant 5.00-15 avant 6.00-16 avant	12.4/11-28 arrière 11.2/10-24 arrière 11.2/10-28 arrière
4 Roues motrices	7.50-18 avant 7.50-16 avant	11.2/10-28 arrière 11.2/10-24 arrière

**Vitesse (Km/h)**  
A régime de puissance maximum, avec pneus arrière 11.2/10x24.

1 <sup>e</sup>	2.309	1 <sup>e</sup> RM	3.422
2 <sup>e</sup>	3.725	2 <sup>e</sup> RM	13.630
3 <sup>e</sup>	6.274		
4 <sup>e</sup>	9.195		
5 <sup>e</sup>	14.835		
6 <sup>e</sup>	24.988		

## Caractéristiques techniques

<b>Moteur</b>		Cylindrée	1809 cm <sup>3</sup>
Type	SAME 982 L	Taux de compression	17 : 1
Cycle	Diesel	Puissance max.	34 ch CUNA-DIN (25 kW)
Temps	4	Régime de puissance max.	2200 tours/min.
Injection	directe	Refroidissement	à air
Nombre de cylindres	2	Graissage	sous pression
Disposition des cylindres	verticaux, en ligne	Pompe à injection	en ligne, de type immergé
Alesage	98 mm	Filtre à air	à sec
Course	120 mm	Pot d'échappement	vertical

**Embrayage:** A deux disques à sec; matériel de frottement de type organique. Commande unique pour la boîte de vitesse et la prise de force.

**Boîte de vitesses:** A 6 vitesses avant et 2 arrière.

**Blockage du différentiel:** A commande mécanique à pédale et déblocage automatique dès relâchement de la pédale.

**Freins de service:** A deux disques à sec, en matériel organique, à commande mécanique, placés avant les réducteurs terminaux arrière.

**Freins de stationnement:** A commande mécanique indépendante agissant sur les freins de service.

**Direction:** A commande mécanique.

**Essieu avant:** Téléscopique, à voie réglable.

**Pont avant:** A différentiel central avec arbre de transmission direct.

**Prise de force**

— P.T.O. 540 tours/min.

Arbre de sortie 1.3/8" à 6 cannelures.

— P.T.O. synchronisée avec les roues arrière.

**Station automatique de contrôle:** A effort et position contrôlés par un système de contrôle de l'effort sur les bras inférieurs. Capacité maximum de relevage: 1340 Kgs. Pompe à engrenages BOSCH. Débit: 13 litres/min. Pression de tarage du circuit hydraulique: 150 Kgs/cm<sup>2</sup>. Attelage à 3 points: catégorie 1, avec stabilisateurs en chaîne. Distributeur hydraulique à simple effet. Barre postérieure forée.

**Pneumatiques standard**

2 Roues motrices	6.00-16 avant	11.2/10-28 arrière
4 Roues motrices	7.50-18 avant	11.2/10-28 arrière

**Carrosserie:** Leviers de boîte de vitesses au centre. Contenance du réservoir de gas-oil: 25 litres. Cabine de sécurité homologuée selon les normes O.C.D.E.


**Installation électrique:** Tension 12 Volts. Alternateur avec régulateur incorporé de 460 Watts. Batterie d'accumulateurs 77 Ah e 35 A à décharge rapide. Démarreur 2.5 CV. Phares avant incorporés dans la calandre: feux de position avant et arrière. Phare arrière orientable. Installation électrique de type routier.

**Organes de traction:** Crochet avant fixe. Crochet d'attelage arrière.


**Dimensions** (avec pneus arrière 11.2/10-28)

			2 RM	4 RM
Longueur max. (sans barres d'attelage)	(A)	mm	2095	2710
Longueur max. (avec barres d'attelage)	(A')	mm	2960	3035
Largeur	(B)	mm	1475-2075	1475-2075
Hauteur max. (avec cadre de protection)	(C)	mm	2175	2175
Hauteur au capot	(D)	mm	1240	1240
Garde au sol	(E)	mm	350	260
Empattement	(F)	mm	1700	1700
<b>Voie avant:</b>	(G)			
— minimum		mm	1240	
— standard		mm	1240	1200
— maximum		mm	1840	
<b>Voie arrière:</b>	(H)			
— minimum		mm	1200	1200
— standard		mm	1200	1200
— maximum		mm	1800	1800
Poids en ordre de marche:				
— avec cabine de sécurité sans masses		kgs	1400	1560
Rayon minimum de braquage (avec freins)		mm	2500	2600


## 2 ROUES MOTRICES

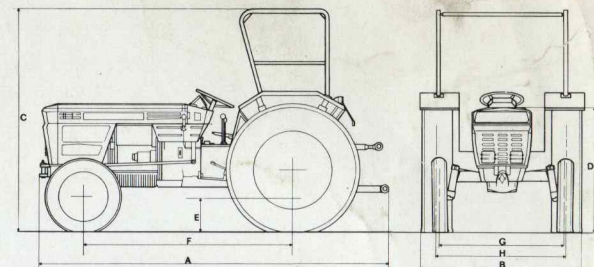

## 4 ROUES MOTRICES

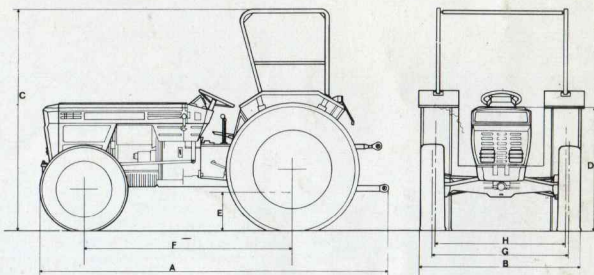

Les caractéristiques de cet imprimé sont valides seulement pour le marché français et sont données à titre indicatif, sans engagement, et sont modifiables sans préavis.

Nos tracteurs sont lubrifiés avec les produits AGIP  Agip



# Plus en avant avec Same.

SAME TRATTORI S.p.A. - V.le Ing. F. Cassani, 15 - 24047 Treviglio (Bg)  
Tel. 0363/4211 - Telex: 311472 Samtra I