

VOLAT



ШАССИ МЗКТ-700400


под монтаж специального оборудования предназначенного,
для нефтегазового комплекса

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ШАССИ МЗКТ-700400

под монтаж специального оборудования предназначенного,
для нефтегазового комплекса

ВОЛАТ

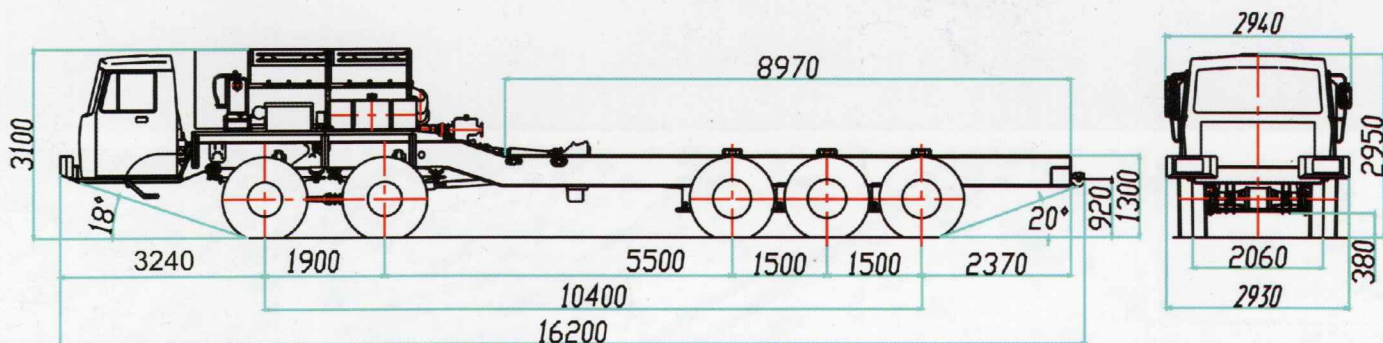

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула
Максимальная скорость, км/ч
Радиус поворота, м
Емкость топливного бака, л
Преодолеваемый подъем, град

10x10
45
20
700
20

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг
Грузоподъемность шасси, кг
Полная масса шасси, кг
Распределение полной массы по осям, кг
передние оси
задние оси

21 000
40 000
61 000
2x11 000
3x13 000

ДВИГАТЕЛЬ

Тип
Число и расположение
цилиндров
Мощность
Крутящий момент

TM3-8431
V8
470 л.с. при 2100 мин⁻¹
1864 Нм при 1300-1400 мин⁻¹

СЦЕПЛЕНИЕ

Двухдисковое

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип
Кол-во передач

механическая
9 вперед, 1 назад

ОТБОР МОЩНОСТИ

Основной - от фланца на раздаточной коробке привода
дополнительных агрегатов
Дополнительный - от КОМ на ГМП

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Кол-во передач
Передаточные числа

1
1.601

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое
Двухконтурная

ШИНЫ

С универсальным протектором
Система центральной накачки шин
16.00R20

РАМА

Лонжеронного типа
Сечение лонжеронов - коробчатое
Передние и задние буксирные устройства
Усиленный стальной бампер

КАБИНА

Цельнометаллическая повышенной комфортабельности
Двухместная

ОПЦИИ

Caterpillar C15 ACERT (354кВт) + Allison 4700 OFS
Жидкостный подогреватель двигателя
Подогрев забора топлива
Автономный отопитель кабины
Кондиционер
Защита фар

Техно
прогресс

Дилер завода ОАО "МЗКТ"

Россия, 107497, г. Москва
ул. Бирюсинка, д. 6
www.tpmaz.ru

тел. (+7-495) 225-45-43
тел. (+7-495) 668-14-90
info@tpmaz.ru